

# T4S

T4.55S | T4.65S | T4.75S







# New Holland T4S traktorer. Fuldt opdaterede.

Med New Hollands T4S traktorer med 55 - 75 hk får du den perfekte balance mellem moderne effektivitet og kravene til en enkel traktor, der gør lige nøjagtig det, du har behov for. Basismodellerne med 2WD og ROPS opfylder behovet for en grundlæggende, pålidelig og økonomisk arbejdshest. Modeller med 4WD giver øget trækraft og endnu større stabilitet. Har du brug for en kabine? T4S traktorer fås med en moderne kabine med fire stolper, der giver denne traktorklasse bedste udsyn hele vejen rundt og et fantastisk førermiljø. En T4S kan fås med mekanisk 8x8 eller 12x12 transmissioner, med et 20x20 krybegear som ekstraudstyr, der muliggør hastigheder helt ned 0,14 km/t. Du kan få den konfiguration, der passer til gård eller mark, hobbylandbrug eller producenter af halm og foder. Har du behov for hurtig manøvredegtighed? Der kan fås et hydromekanisk vendegear til koblingsfrie skift mellem frem og tilbage. Arbejder du med tunge redskaber monteret bagpå? Med en T4S har du fordelen af kræfterne fra en lift bagpå op til 3000 kg, hvilket giver klassens bedste præstation med Lift-O-Matic-liftstyring som standard. Servounderstøttet aktivering af PTO'en med en blød start, der let kan moduleres, er en del af en traktor, der er bygget til at opfylde moderne krav om effektivitet og brugervenlighed med traditionel enkelhed og let vedligeholdelse.

## Ubesværet ejerskab

T4S traktorer er konstruerede til hårdt arbejde, og alligevel har de ekstra lange serviceintervaller. Alt dagligt vedligeholdelsesarbejde udføres hurtigt og let, hvilket betyder, at du tilbringer mere tid med det, en T4S gør bedst: at arbejde. Vil du gerne have mere? Hvad siger du så til effektive, pålidelige, common rail motorer, der er kompatible med biodiesel.

## Absolut køreglæde


Basismodellen med ROPS (uden kabine) samt modeller med moderne kabine med fire stolper og luftaffjedret sæde som standard prioriterer alle førerens komfort højt. T4S traktorerne med kabine sætter nye standarder i denne traktorklasse med panoramaudsyn til alle redskaber. Et effektivt varme- og air-conditionanlæg (ekstraudstyr) sikrer, at du har det komfortabelt hele året rundt. Hvis du konfigurerer en ROPS-model, behøver du heller ikke at mangle noget. Der er et affjedret komfortsæde og godt anbragte betjeningslementer standard.

## Alsidighed

T4S er kompakt og manøvredegtig med et udvalg af hydraulisk effekt og alsidige transmissioner, der betyder, at forskellige behov kan opfyldes, og at det kan blive din eneste traktorløsning. Den udfører alt arbejde lige godt, uanset om det drejer sig om læsserarbejde på gården, eller det handler om arbejde med mange forskellige redskaber i marken, parken eller på større ejendomme. T4S er altid alsidig, uanset om det er med ROPS eller kabine, to- eller firehjulstræk.

## Ydelse og produktivitet


S8000 Seriens letkørende motorer har masser af effektiv og pålidelig effekt på op til 75 hk samt en fantastisk brændstoføkonomi og imponerende momentegenskaber. Med sin ideelle balance mellem effekt, vægt og størrelse er T4S beregnet til at yde optimalt i en lang række forskellige opgaver. Dens effekt og produktivitet passer perfekt til små gårde og mælkebrug, fordi specifikationen passer til mange områder fra kommunale opgaver til godser og maskinstationer.

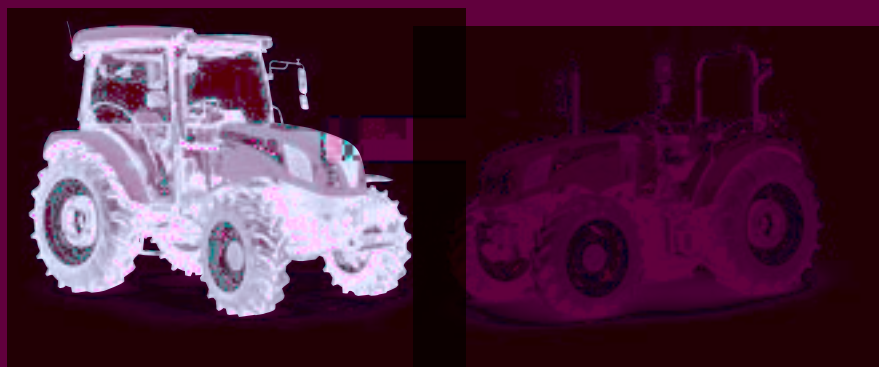

# Ny generation af kabiner eller ROPS (uden kabine). Vi giver dig komfortabel kontrol.

## Enkelhed møder moderne tankegang

Tag dig tid til at danne dig et overblik over New Hollands T4S traktor, og så vil du opdage, at disse traktorer tilbyder den perfekte balance mellem traditionelt traktordesign og moderne ergonomi. Nye brugere vil hurtigt føle sig komfortable og værdsætte, at de

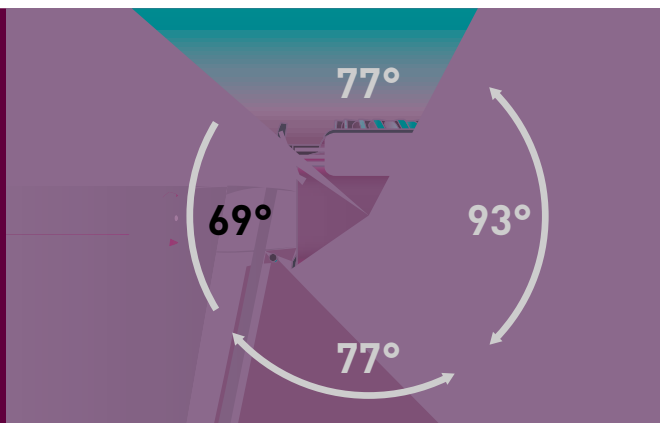


### Fremragende udsyn hele vejen rundt

Vi overdriver ikke, når vi siger, at den nye generation af kabiner har udsyn hele vejen rundt. Designet med fire stolper betyder, at der er panoramaudsyn fra førersædet. Hvor der er begrænset plads, eller når der arbejdes i marken, understøtter et godt udsyn produktiviteten. Se mere, gør mere.

### Se ud over tagets linje

- Alle kabinemodeller er forsynet med et panoramatag, der giver et lyst og luftigt miljø
- Tagpanelet kan åbnes, hvis der ønskes ekstra ventilation, og vinduet er forsynet med et solgardin, der kan trækkes ind og ud

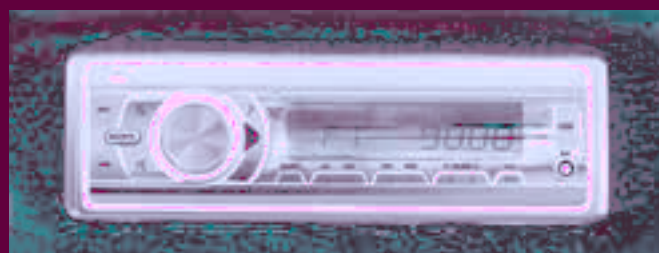

### Belysningspakke til kabinens tag

- På en T4S leverer fire integrerede taglygter den ekstra belysning, du har brug for. Lysstrålen lyser ind i mørke bygninger, eller den hjælper dig med at få øje på de sidste baller på en mark

### Forberedt til radio

- Alle modeller er som standard forberedt til radio, og de er kompatible med alle almindelige indbygningsradioer
- Bare vælg dit design og monter den, så har du musik for ørerne

### ROPS traktorførere – vi tænker også på dig

Hos New Holland prioriterer vi traktorførernes komfort. Sæt dig bag rattet i en hvilken som helst T4S traktor, og arrangementet af betjeningselementerne, pedalernes højde, rattets placering og komforten viser vores fokus på føreren. Hvert greb og hver kontakt samt pedal er anbragt, så alt er let at betjene. Derudover kommer motorens lave lydniveau, og så forstår du, hvorfor ROPS versionen (uden kabine) af T4S stadig yder klassens bedste komfort.

### FOPS teknologi

- Kabinen tilbyder FOPS teknologi (Falling Object Protection System) - altså beskyttelse mod faldende objekter. Lignende beskyttelsesmuligheder findes også ved ROPS (uden kabine)



# Tro ikke, at enkelt er basalt.

## Vi klarer ergonomien. Du koncentrerer dig om arbejdet.

For mere end 20 år siden hævdede New Holland med sin TN traktorserie standarden inden for design af små traktorer. Fra starten blev disse små traktorer i den nye generation bygget omkring førerens behov, og gennem omfattende forskning fandt man den bedste placering af alle de vigtigste betjeningselementer. TN traktorer sætter en ny standard, hvad angår det perfekte forhold mellem fører og traktor.

Fra disse oprindelige ideer nyder T4S traktorerne godt af yderligere udviklinger af moderne traktordesign. Det kan godt være, at en T4S er enkel, men det må ikke forveksles med basal. Hver en øre til vores forskning investeres for at gøre dig og vores traktorer mere produktive.

Designkvalitet går hånd i hånd med produktionskvalitet. Alt, hvad du rører ved, føles robust. Alle materialer er beregnet til at kunne modstå et hårdt livs udfordringer. Du investerer i New Holland. Vi investerer i levering af høj kvalitet i design og udførelse.



### Enkelt og godt design

- Transmissionsgreb, gashåndtag, fjernventilgreb, hævnings/sænkning af bageste lift, Lift-O-Matic™, PTO og elektriske kontakter, alt er grupperet præcist, hvor du forventer, det skal være
- Enkle betjeningslementer er med til at give sikkerhed og høj produktivitet hele arbejdsdagen igennem



### Forberedelse til læsser betyder, at joysticket er lige nøjagtig der, hvor du ønsker det

- En T4S, der er forberedt til læsser, er forsynet med et joystick, der er placeret lige der, hvor du skal bruge det, med integrerede funktioner der giver glidende betjening af læsseren



### Effektiv PTO-betjening

- PTO-grebet er monteret på venstre konsol, lige der hvor føreren ønsker det
- PTO-grebene gør det let at finjustere effekten til redskabet



### Justerbar ratstamme

- Den ideelle køreposition kan let indstilles, da ratstammen kan tippes ved at træde på en praktisk pedal



# Ren, stærk, produktiv.

*Bæredygtig Effektiv Teknologi*

Den trecylindrede S8000 motorserie, der driver T4S traktorerne, er udviklet specielt til intensivt landbrugsarbejde. De yder uovertruffen effekt, fantastisk moment og økonomi, og de er forsynet med CEGR- og DOC-efterbehandlingsteknologi, så Tier 4A-emissionsstandarder overholdes. Med forlængede serviceintervaller tilbyder disse økonomiske drivenheder den robuste driftssikkerhed og lange levetid, som ejere af små traktorer kræver af deres investering. Motorerne kører smidigt og stille under arbejde, hvor det maksimale moment udvikles ved bare 1400 omdr/min. for at sikre hurtig reaktion, når der stødes på en pludselig belastning, og brændstofeffektiviteten sikres ved lave motorhastigheder. Momentstigningen på T4S motoren er også imponerende, helt op til 54% på model T4.55S, hvilket sikrer hurtig reaktion under vanskelige forhold, og man undgår behovet for at skifte til et lavere gear ved f.eks. arbejde med rotorharve og transport.



### Den rigtige effekt til dine behov

Den rigtige traktor er den, der har den ydelse, du skal bruge, og ikke den overskydende effekt, som du aldrig kommer til at anvende. Med T4S er der valgt 55, 65 og 75 hk, da det afspejler de opgaver, som disse traktorer er beregnet til. Du kan vælge effekt efter dit specifikke behov, uanset om det er på gården eller i marken.

### Imponerende momentreserve

Nogle motorer yder måske ikke en ensartet præstation under ekstreme forhold. Det sker ikke med T4S. Med den seneste generation af turboladere med kraftige mellemkølere drager S8000 motorerne fordel af et konstant flow af afkølet luft til øget forbrændingseffektivitet uanset temperaturen, og de yder en imponerende momentstigning på op til 54%.

### Forlængede serviceintervaller

Med de længere serviceintervaller er T4S traktorer bygget til at reducere driftsomkostningerne i hele traktorens levetid. De daglige kontroller kan udføres hurtigt, og det gør det let altid at holde T4S i topform.


### Klar til at arbejde, lige fra nøglen drejes

De trecylindrede S8000 motorers kompakte design har mange fordele. Ikke alene reducerer den korte motorblok T4S traktorens samlede længde, det kompakte design varmes hurtigt op, så motoren når sin topdriftstemperatur på ingen tid.




# Gennemprøvet, mekanisk enkelhed.

Den rigtige transmissionshastighed til opgaven er nøglen til en alsidig præstation. Med T4S traktorerne kan du vælge mellem tre hovedgearkasser: to områder 8x8, tre områder 12x12 eller tre områder 20x20 med krybegear. Alle transmissioner har de samme velkendte fire synchromesh-hastigheder i hvert område, hvilket gør det let at skifte gear undervejs. Den store spredning af hastigheder passer til mange forskellige anvendelser, og mulighed for krybegear udvider yderligere denne alsidighed. Med krybegaret kan T4S arbejde med hastigheder helt ned til 0,14 km/t.

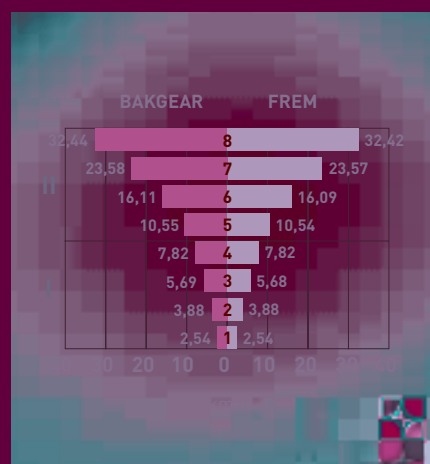

## To arbejdsområder

- Basistransmissionen med 8x8 har et bredt udvalg af hastigheder og passer perfekt til behovene på den lille gård og i mælkebrug
- Opdelt i to områder, med fire hastigheder i hver, og føreren benytter koblingspedalen og det ratstammemonterede retningsgreb til at vælge frem eller tilbage

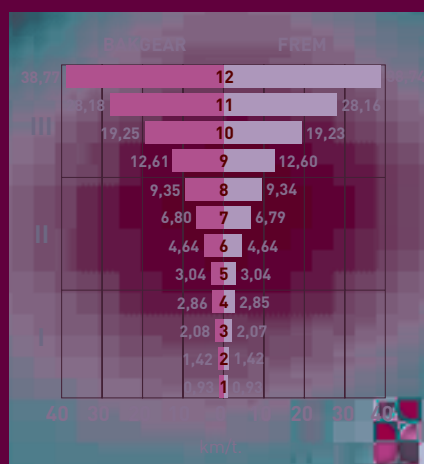

## Tre områder, tolv arbejdsområder

- Til opgaver, der kræver et bredere hastighedsområde, er der mulighed for at anvende en 12x12 transmission
- Denne transmission har fire hastigheder i hvert af de tre arbejdsområder med det traditionelle 'H'-skiftemønster
- En 20x20 transmission med krybegear (ekstraudstyr) giver otte krybegearshastigheder i det lave område og i mellemområdet



## Læsservenlig Powershuttle

- T4S modellerne tilbydes med en ratstammemonteret, hydraulisk Powershuttle
- Til arbejde med frontlæsser eller til hurtige vendinger på forageren øger den hydrauliske Powershuttle virkelig produktiviteten





## Utrolig alsidighed.

Med en kapacitet på op til 3.000 kg på bageste lift har en T4S traktor kræfterne til at arbejde med mange forskellige fuldt monterede redskaber. Det betyder, at disse alsidige traktorer kan klare langt flere opgaver end konkurrenternes traktorer i samme klasse. Læg dertil et imponerende hydraulikflow på op til 47,7 l/min. og et valg mellem op til tre fjernventiler bagpå samt to midtermonterede ventiler. Yderligere er der et valg mellem 540/540E og kørehastighedsafhængig PTO. Det kan godt være, at en T4S er enkel, men den er ikke på nogen måde basal.



### Lift-O-Matic™ til hurtige vendinger

Med en T4S traktor får du de velkendte fordele ved Lift-O-Matic. Lift-O-Matic er velkendt fra mange generationer af New Holland traktorer, så det er muligt at løfte og sænke redskaber til en forudindstillet position med fingerspidsen. Ved en vending på forageren behøver du bare at trykke på en kontakt for at hæve bageste lift til en forudindstillet maksimumhøjde, og du gør det samme for at sænke ophænget til din valgte indstilling.



### Stærkt og let at justere

Den bageste lift på T4S traktorerne følger det kendte New Holland design, med teleskopisk justering af trækarmene og justerbare løftestænger eller lynkoblinger. Den bageste CAT II-lift har gennemgået strenge kontroller og en omfattende kvalitetskontrol. Det har en maks. løftekapacitet på 3000 kg\*, så det kan anvendes sammen med de tungeste redskaber til montering bagpå.

\* med ekstra liftcylinder





### PTO med Economy hastighed

PTO-systemet med direkte træk reducerer effekttabet fra motoren og antallet af sliddele i transmissionen, hvilket øger produktiviteten og driftssikkerheden. PTO-koblingen med blød start aktiveres af et særligt greb i kabinen. Det giver føreren mulighed for gradvist at tilføre effekt til et drevet redskab. Der kan vælges mellem forskellige PTO-hastigheder, herunder kørehastighed, 540 og 540 ECO.



### Tre fjernventiler bagpå

Konfigurer op til tre fjernventiler bagpå og nyd godt af en hydraulikpumpeydelse på 47,7 l/min., uafhængigt af styrekredsløbet.



### Midtermonterede fjernventiler. Ikke kun til læssere.

En forberedelsespakke til læsser omfatter to midtermonterede fjernventiler, der styres med det ergonomisk anbragte joystick. Med det kan T4S anvendes med en lang række specialredskaber, også frontmonterede redskaber.

# New Holland Services.

---



## New Holland Style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på **[www.newhollandstyle.com](http://www.newhollandstyle.com)**. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.



Modeller		T4.55S	T4.65S	T4.75S
<b>New Holland motor*</b>		S8000	S8000	S8000
Maks. lydkraftens kapacitet (ventiler i enkle eller dobbelte størrelser)		af 2700 x 1-66 cm	af 2700 x 1-66 cm	af 2700 x 1-66 cm
Indsugning		Turboladet	Turboladet	Turboladet
Adeluftkøling		●	●	●
Godkendt biodieselblanding		B5**	B5**	B5**
ECR- og DCR-eterbehandlingssystem		●	●	●
Nominal motorhastighed (1500 omdr./min.) (km/h)		40/55	40/55	40/55
Nominal motorhastighed (omdr./min.)		2300	2300	2300
Maks. drejningsmoment ISO TR14396 (Nm ved omdr./min.)		258 ved 1400	291 ved 1400	341 ved 1400
Momentreserve (%)		54	47	48
Kraftindtækt		44,4 kW	46,4 kW	48,4 kW
Brændstoftankens kapacitet (l)		82	82	82
Serviceinterval (timer)		300	300	300
<b>Transmission</b>				
<b>8x8 Synchro Shuttle™ transmission (2WD / 4WD)</b>				
Maksimumhastighed fremad (km/h)		30	30	30
Minimumhastighed fremad (km/h)		2,27	2,27	2,27
<b>12x12 Synchro Shuttle™ transmission (4WD)</b>				
<b>12x12 Hydraulic Powershuttle transmission (4WD)</b>				
Maksimumhastighed fremad (km/h)		40	40	40
Minimumhastighed fremad (km/h)		0,83	0,83	0,83
<b>20x20 Synchro Shuttle™ transmission med krybegear (4WD)</b>				
<b>20x20 hydraulisk Powershuttle transmission med krybegear (4WD)</b>				
Maksimumhastighed fremad (km/h)		40	40	40
Minimumhastighed fremad (km/h)		0,14	0,14	0,14
Krybegear		●	●	●
<b>Foraksel</b>				
2WD foraksel		●	●	●
Styrvinkel 2WD / 4WD (°)		52 / 45	52 / 45	52 / 45
Akssvingning (°)		11	11	11
Min. venderadius 2WD / 4WD (mm)		3650 / 4715	3650 / 4715	3650 / 4715
Mekanisk differentialspærreaktering		●	●	●
<b>Hydrauliksystem</b>				
Hydraulikpumpeflow (l/min)		47,7	47,7	47,7
Mekanisk trækkontrol med åbent center		●	●	●
Topstang, trækledning		●	●	●
Ekstra Moval®-greb		●	●	●
Kontinuerlig løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kuglestangsenderne) (kg)		1950	1950	1950
Maks. løftekapacitet ved kugleender med armene vandrette**** (kg)		3000	3000	3000
Bagste lift, kategori		I og II	I og II	I og II
Maks. antal monterede bagde		5	5	5
Maks. antal midtermonterede lønventiler		2	2	2
Mekanisk løststikbetjening af midtermonterede ventiler		○	○	○
<b>Kraftudtag</b>				
Udtag 1		●	●	●
Udtag 2		○	○	○
Kørhastighed		○	○	○
<b>Føremiljø</b>				
Arbejdsplatform (med ROPS – uden kabine)		○	○	○
Arbejdsplatform (uden ROPS)		○	○	○
Luftfiltreret svede (kabine)		●	●	●
Air-condition		○	○	○
<b>Vægte - ROPS (uden kabine)</b>				
Vægt 2WD / 4WD (kg)		2542 / 2550	2542 / 2550	2542 / 2550
Maksimal tilladt vægt 2WD / 4WD (kg)		4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800
<b>Vægte - Kabine</b>				
Vægt 2WD / 4WD (kg)		2800 / 3100	2800 / 3100	2800 / 3100
Maksimal tilladt vægt 2WD / 4WD (kg)		4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800
<b>Mål</b>				
Med bagdæk størrelse*** (mm)		380/70R28	420/70R28	480/70R30
Hjulestand 2WD / 4WD (mm)		2085/2123	2085/2123	2085/2123
Særmet længde (mm)		3915	3915	3915
Hjulestand med bagdæk af størrelse 380/70R28 (mm)		1845	1845	1845
Højden til toppen af kabinen fra akslens midte (mm)		1845	1845	1845
Indstilling af forhjulenes sporvidde (Min. / Maks.) (mm)		1447 / 1877	1447 / 1877	1447 / 1877
Indstilling af baghjulenes sporvidde (Min. / Maks.) (mm)		1442 / 1955	1446 / 1928	1527 / 1928

● Standard ○ Ekstra — Kan ikke lås \* Udviklet af FPT Industrial \*\* Underlagt gældende vilkår \*\*\* Der kan lås andre bagdæk end de nævnte (380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 480/70R30) \*\*\*\* med ekstra liftcylinder

# New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



## Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer\*.



## Top hastighed

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



## Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



## Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



### For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

\* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER

[www.newholland.dk](http://www.newholland.dk)