



*Trio*






# Trio

## 3-rækket stubharve



Optimal halmfordeling: jo større mængde organisk materiale der ligger i overfladen, jo større krav stilles der til harvedybden, samt opblanding og fordeling af plantematerialet for at opnå et perfekt såbed. Sammenligner man en 3 rækket Trio harve med en almindelig vingskærstubharve, opnår man en bedre opblanding samt fordeling af materialet, hvilket resulterer i et optimalt såbed.

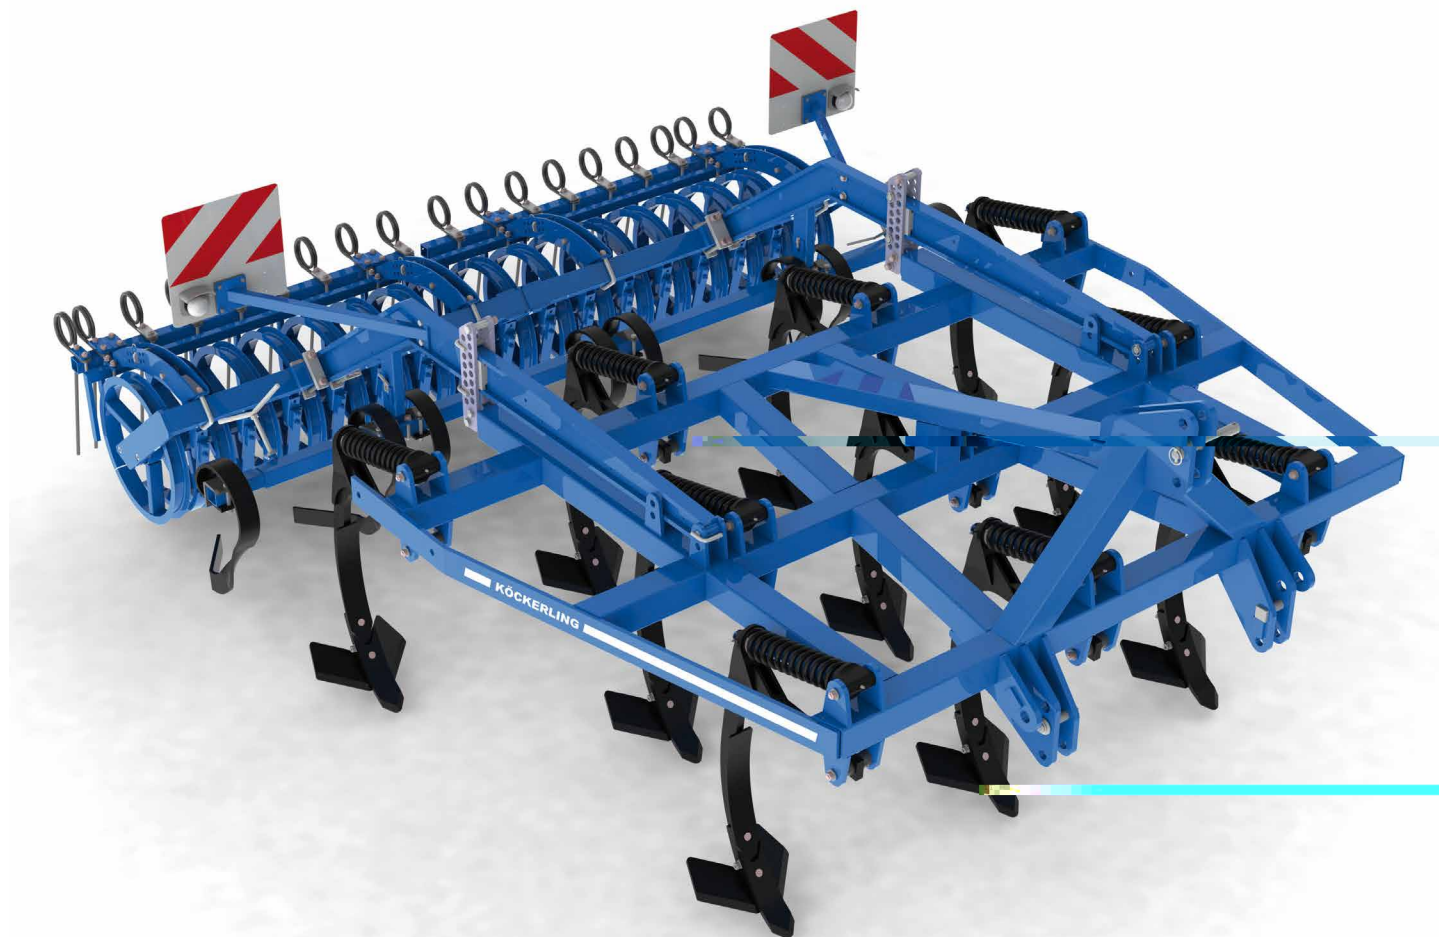

**Trio 300**  
**Med dobbelt STS valse**  
**Jævnnetallerkner og**  
**Stensikring**

Som ekstraudstyr kan Trio Harven udstyres med Dobbelthjæret stensikring, Hydraulisk dybderegulering og jævnnetallerkner.



**Trio 300**  
**Med STS valse**  
**Jævnnetallerkner uden**  
**stensikring**

På lettere jorde kan man bruge Trio harven uden stensikring. Tandene på trio harven uden stensikring, er udstyret med en springbolt.

**Trio light**

Den optimal harve til lettere og sten frie jorde. Let rammeopbygning, tand med springbolt og rørpakkervalse.







Gennemført teknik ...



**Dobbelt STS valse STS Valse (STS = Soil to Soil = jord mod jord)**

U-profilen på valsen fylder sig med jord under harvningen. Derved pakker man jord mod jord og opnår en optimal pakning. Samtidigt gør det at valsen har en god kontakt til overfladen og man undgår stilstand af valsen. I mellem ringene i STS valse er der monteret fjederafstryger som er med til at knuse jordknolde og holde valsen ren. Som ekstraudstyr kan Trio harven også udstyres med en dobbelt STS valse.

**Fordele:**  
Effektiv pakning/ valsen står ikke stille/ kan modstå sten/ Holder sig ren/ Lav slidomkostninger



**Ensartet dybdeføring**

**Hydraulisk dybderegulering**

Med hydraulisk dybderegulering på Trio harven, kan man juster dyden helt trinkløst fra kabinen på traktoren.

**Mekanisk indstilling**

Dybden på Trio harven styres af STS valse. Arbejdsdybden kan varieres fra 5 til 25 cm, som justeres på hulpladerne ved bærearmerne til valsen. Derved lægges vægten fra stubharven over på valsen for at opnå en perfekt pakning og en ensartet dybde.







***KVALITET bliver skrevet med stort hos os.***



1113 Trio 0122 DK

Koeckerling forbeholder sig ret til løbende at foretage tekniske ændringer for videreudvikling af produktet.

#### **Deres forhandler:**

Landmaschinenfabrik Koeckerling GmbH & Co. KG  
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21  
[www.koeckerling.de](http://www.koeckerling.de) | [info@koeckerling.de](mailto:info@koeckerling.de)



DE



GB



F



PL



RUS



CZ



DK